Trapezblech aus Aluminium
Profil 41/193,5 Positivlage

PROGE
PROFILVERKAUF
GEHRMANN GMBH

Belastungstabelle für eine gleichmäßig verteilte Last

Zwischenauflagebreite: 60 mm
Endauflagebreite: 40 mm

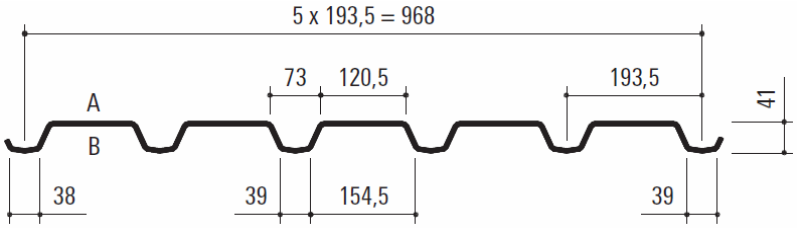

Einfeldträger:

Spannweite / Portée Span / Luce			m	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80
t	kg/m²		max f	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²
0.70	2.49		L/150	4.20	2.91	1.89	1.26	0.89	0.65	0.49	0.37	0.29	0.24	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09
			L/300	2.59	1.50	0.94	0.63	0.44	0.32	0.24	0.19	0.15	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05
0.80	2.84		L/150	5.13	3.56	2.25	1.51	1.06	0.77	0.58	0.45	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11
			L/300	3.09	1.79	1.13	0.75	0.53	0.39	0.29	0.22	0.18	0.14	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
1.00	3.55		L/150	7.15	4.82	3.03	2.03	1.43	1.04	0.78	0.60	0.47	0.38	0.31	0.25	0.21	0.18	0.15
			L/300	4.16	2.41	1.52	1.02	0.71	0.52	0.39	0.30	0.24	0.19	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08

Zweifeldträger:

Spannweite / Portée Span / Luce			m	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80
t	kg/m²		max f	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²
0.70	2.49		L/150	3.17	2.35	1.81	1.43	1.16	0.95	0.80	0.68	0.58	0.51	0.45	0.38	0.32	0.27	0.23
			L/300	3.17	2.35	1.81	1.43	1.07	0.78	0.59	0.45	0.35	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.11
0.80	2.84		L/150	4.19	3.10	2.39	1.89	1.53	1.26	1.05	0.90	0.77	0.67	0.55	0.45	0.38	0.32	0.27
			L/300	4.19	3.10	2.39	1.82	1.28	0.93	0.70	0.54	0.42	0.34	0.28	0.23	0.19	0.16	0.14
1.00	3.55		L/150	6.40	4.71	3.60	2.84	2.29	1.89	1.58	1.34	1.14	0.91	0.74	0.61	0.51	0.43	0.37
			L/300	6.40	4.71	3.60	2.45	1.72	1.25	0.94	0.73	0.57	0.46	0.37	0.31	0.26	0.21	0.18

Dreifeldträger:

Spannweite / Portée Span / Luce			m	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80
t	kg/m²		max f	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m²
0.70	2.49		L/150	3.81	2.85	2.20	1.75	1.42	1.17	0.92	0.71	0.56	0.44	0.36	0.30	0.25	0.21	0.18
			L/300	3.81	2.83	1.78	1.19	0.84	0.61	0.46	0.35	0.28	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.09
0.80	2.84		L/150	5.04	3.76	2.90	2.31	1.87	1.46	1.10	0.84	0.66	0.53	0.43	0.36	0.30	0.25	0.21
			L/300	5.04	3.38	2.13	1.42	1.00	0.73	0.55	0.42	0.33	0.27	0.22	0.18	0.15	0.13	0.11
1.00	3.55		L/150	7.72	5.72	4.40	3.48	2.70	1.97	1.48	1.14	0.89	0.72	0.58	0.48	0.40	0.34	0.29
			L/300	7.72	4.55	2.86	1.92	1.35	0.98	0.74	0.57	0.45	0.36	0.29	0.24	0.20	0.17	0.14

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte können wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben. Vielen Dank für Ihr Verständnis

Profilverkauf Gehrmann GmbH
In der Steinwiese 56
57074 Siegen

Telefon +49 (0)2 71 / 8 80 90-0
Telefax +49 (0)2 71 / 8 80 90 20 + 21

E-Mail: **info@proge.de**
Internet: http://**www.proge.de**