


Trapezblech aus Stahl Profil 111/310 Negativlage



Belastungstabelle für eine gleichmäßig verteilte Last

Zwischenauflagerbreite = 160 mm

Endauflagerbreite = 40 mm

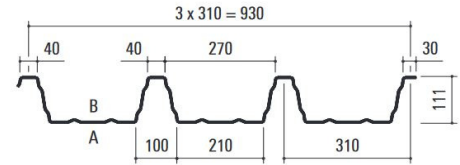

Einfeldträger:

Spannweite / Portée Span / Luce		m	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75
t	kg/m ²	max f	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²
0.75	9.68	L/150	2.75	2.56	2.39	2.24	2.10	1.99	1.87	1.69	1.47	1.28	1.12	0.99	0.87	0.78	0.69
		L/300	2.75	2.48	2.02	1.66	1.39	1.17	0.99	0.85	0.74	0.64	0.56	0.49	0.44	0.39	0.35
0.88	11.35	L/150	3.82	3.55	3.31	3.10	2.92	2.74	2.33	2.00	1.72	1.50	1.31	1.15	1.02	0.91	0.81
		L/300	3.63	2.91	2.37	1.95	1.62	1.37	1.16	1.00	0.86	0.75	0.66	0.58	0.51	0.45	0.41
1.00	12.90	L/150	4.97	4.62	4.31	4.04	3.61	3.04	2.59	2.22	1.92	1.67	1.46	1.28	1.14	1.01	0.90
		L/300	4.04	3.24	2.63	2.17	1.81	1.52	1.29	1.11	0.96	0.83	0.73	0.64	0.57	0.51	0.45
1.25	16.13	L/150	7.95	7.38	6.42	5.29	4.41	3.72	3.16	2.71	2.34	2.04	1.78	1.57	1.39	1.23	1.10
		L/300	4.93	3.95	3.21	2.65	2.21	1.86	1.58	1.35	1.17	1.02	0.89	0.78	0.69	0.62	0.55
1.50	19.53	L/150	11.29	9.48	7.71	6.35	5.29	4.46	3.79	3.25	2.81	2.44	2.14	1.88	1.66	1.48	1.32
		L/300	5.92	4.74	3.85	3.18	2.65	2.23	1.90	1.63	1.40	1.22	1.07	0.94	0.83	0.74	0.66

Zweifeldträger:

Spannweite / Portée Span / Luce		m	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75
t	kg/m ²	max f	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²
0.75	9.68	L/150	2.75	2.56	2.39	2.24	2.10	1.99	1.82	1.68	1.53	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.93
		L/300	2.75	2.56	2.39	2.24	2.10	1.99	1.82	1.68	1.53	1.39	1.28	1.17	1.05	0.93	0.83
0.88	11.35	L/150	3.82	3.55	3.31	3.10	2.85	2.59	2.38	2.18	2.02	1.87	1.73	1.59	1.46	1.35	1.26
		L/300	3.82	3.55	3.31	3.10	2.85	2.59	2.38	2.18	2.02	1.80	1.58	1.39	1.23	1.09	0.97
1.00	12.90	L/150	4.97	4.62	4.24	3.82	3.46	3.15	2.88	2.65	2.44	2.26	2.09	1.95	1.81	1.68	1.55
		L/300	4.97	4.62	4.24	3.82	3.46	3.15	2.88	2.65	2.30	2.00	1.75	1.54	1.37	1.21	1.08
1.25	16.13	L/150	7.48	6.63	5.92	5.32	4.81	4.37	3.99	3.66	3.36	3.10	2.87	2.67	2.48	2.32	2.17
		L/300	7.48	6.63	5.92	5.32	4.81	4.37	3.80	3.26	2.81	2.45	2.14	1.88	1.67	1.48	1.32
1.50	19.53	L/150	9.69	8.56	7.62	6.83	6.16	5.58	5.08	4.65	4.27	3.93	3.61	3.31	3.05	2.82	2.62
		L/300	9.69	8.56	7.62	6.83	6.16	5.36	4.56	3.91	3.38	2.94	2.57	2.26	2.00	1.78	1.59

Dreifeldträger:

Spannweite / Portée Span / Luce		m	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75
t	kg/m ²	max f	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²	kN/m ²
0.75	9.68	L/150	2.75	2.56	2.39	2.24	2.10	1.99	1.87	1.69	1.53	1.39	1.28	1.17	1.08	1.00	0.93
		L/300	2.75	2.56	2.39	2.24	2.10	1.99	1.87	1.61	1.39	1.21	1.06	0.93	0.82	0.73	0.65
0.88	11.35	L/150	3.82	3.55	3.31	3.10	2.92	2.76	2.54	2.29	2.08	1.89	1.73	1.59	1.46	1.35	1.26
		L/300	3.82	3.55	3.31	3.10	2.92	2.59	2.20	1.89	1.63	1.42	1.24	1.09	0.97	0.86	0.77
1.00	12.90	L/150	4.97	4.62	4.31	4.04	3.80	3.50	3.14	2.83	2.57	2.34	2.14	1.97	1.81	1.68	1.55
		L/300	4.97	4.62	4.31	4.04	3.42	2.88	2.45	2.10	1.81	1.58	1.38	1.21	1.07	0.96	0.85
1.25	16.13	L/150	7.95	7.38	6.89	6.21	5.50	4.91	4.41	3.98	3.61	3.29	3.01	2.76	2.54	2.33	2.08
		L/300	7.95	7.38	6.07	5.00	4.17	3.51	2.99	2.56	2.21	1.93	1.68	1.48	1.31	1.17	1.04
1.50	19.53	L/150	11.29	9.74	8.48	7.45	6.60	5.89	5.29	4.77	4.33	3.94	3.61	3.31	3.05	2.80	2.50
		L/300	11.20	8.96	7.29	6.01	5.01	4.22	3.59	3.07	2.66	2.31	2.02	1.78	1.57	1.40	1.25

Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei diesen Werten nur um Durchschnittswerte handelt. Die genauen Werte können wir erst nach Auswahl des Fabrikats angeben.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.